



LAVAOCCHI A PARETE OCULUS



D&B VERONA

LAVAOCCHI A PARETE
con comando manuale



Cod. 7210010000

Lavaocchi a parete
OCULUS
con apertura manuale laterale

DESCRIZIONE

Il lavaocchi a parete è un **ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione attraverso acidi, basi o solventi in ambienti quali industrie, officine e laboratori.**

Struttura in acciaio inox, finitura con vernice epossidica anticorrosione, con raccordi in ottone. Vaschetta in polipropilene con lavaocchi con flusso aerato.

Disponibile: con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza: 30 cm
Base: 40 cm
Profondità: 33,5 cm
Diametro vaschetta: 25,5 cm
Portata massima totale: 14 l/min
Portata minima richiesta: 6 l/min a 0,2 MPa

Materiale: acciaio galvanizzato
Finitura: vernice epossidica verde RAL 6029
Vaschetta: in polipropilene con flusso aerato

Raccordi: in ottone
Valvola di ingresso: 1/2" G, filetto femmina
Valvola di uscita: 1 1/4" G, filetto femmina


NORMATIVA

UNI-EN 15154-2

Norme sulle unità di lavaggio oculare connesse alla rete idrica.

ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute)

Norma regolatrice di unità lavaocchi e docce di emergenza.

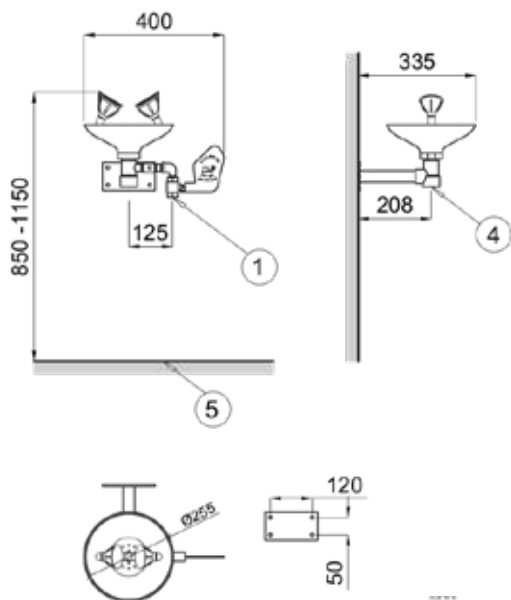

+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it