



LAVAOCCHI A PAVIMENTO OCULUS



D&B VERONA

LAVAOCCHI STANDARD
con comando manuale




LAVAOCCHI CON
DOPPIO COMANDO
manuale e a pedale



Cod. 7210010100

**Lavaocchi a pavimento
STANDARD**
con apertura manuale laterale

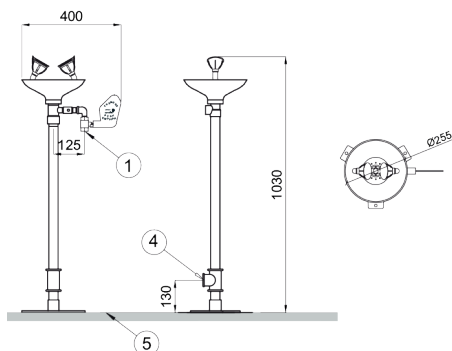

DESCRIZIONE

Il lavaocchi a pavimento è un **ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione attraverso acidi, basi o solventi in ambienti quali industrie, officine e laboratori.**

Struttura in acciaio inox, finitura con vernice epossidica anticorrosione, con raccordi in ottone. Vaschetta in polipropilene con lavaocchi con flusso aerato.

Disponibile in due versioni: con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale o con doppio comando manuale e a pedale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza: 103 cm
Base: 40 cm
Profondità: 25,5 cm
Diametro vaschetta: 25,5 cm
Portata massima totale: 14 l/min
Portata minima richiesta: 6 l/min a 0,2 MPa

Materiale: acciaio galvanizzato
Finitura: vernice epossidica verde RAL 6029
Vaschetta: in polipropilene con flusso aerato

Raccordi: in ottone
Valvola di ingresso: 1/2" G, filetto femmina
Valvola di uscita: 1-1/4" G, filetto femmina


NORMATIVA

UNI-EN 15154-2

Norme sulle unità di lavaggio oculare connesse alla rete idrica.
ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute)
Norma regolatrice di unità lavaocchi e docce di emergenza.

Cod. 7210010200

**Lavaocchi a pavimento
CON DOPPIO COMANDO**
con apertura manuale laterale
e a pedale

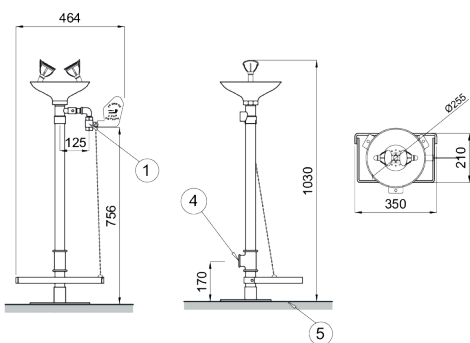

+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it